DUURZAAM PRODUCT
SCHERPE PRIJS

ILLuminec Led

Ledverlichting
voor professioneel gebruik

www.illuminec.com

High Bay HBR - 150lm/W

100-150-200-240W Dim 1-10V
optiek 110° - helder
Toepassing : loods - werkplaats - luifel
IP 65 - CRI 75
ENEC gekeurd - 7 jaar garantie

High Bay HBR LUGR - 150lm/W

100-150-200-240W Dim 1-10V
optiek 110° - helder met reflector
Toepassing : loods - werkplaats - luifel tot hoogtes 7m
IP 65 - CRI 75
ENEC gekeurd - 7 jaar garantie

High Bay HB07 - 165/180lm/W

100-150-200-240W Dim 1-10V
optiek 110° - helder of semi opaal
Toepassing : loods - werkplaats - luifel
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

High Bay HB05 - 130lm/W

100-150-200-240W Dim 1-10V
optiek 110° - helder of semi opaal
Toepassing : voedselproductie - labo - stofrijke omgeving
IP 69 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

High Bay HB HT - 135lm/W

100-150-200-240W Dim 1-10V
optiek 110° - helder
Toepassing : voor omgevingstemperatuur tot 72°
IP 69 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

High Bay D - 145lm/W

80-100-130-150-200W Dim 1-10V
optiek 110° : semi opaal
Toepassing : winkel - showroom
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie

High Bay WH - 105lm/W

50-100-120-150-180W Dim 1-10V / Dali
optiek 90° - helder
Toepassing : winkel - showroom
IP 65 - CRI 90
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Lineaire High Bay T13 - 135lm/W

80-120-150-180-200-240W Dim 1-10V / Dali
optiek 110° - semi opaal
Toepassing : loods - werkplaats - luifel
IP 65 - CRI 75
ENEC gekeurd - 7 jaar garantie

Lineaire High Bay T12 - 135lm/W

80-120-150-180-200-240W Dim 1-10V / Dali
optiek 120° - semi opaal / op aanvraag helder
Toepassing : loods - werkplaats - luifel - stofferige omgeving
IP 65 - CRI 75

ENEC gekeurd - 7 jaar garantie

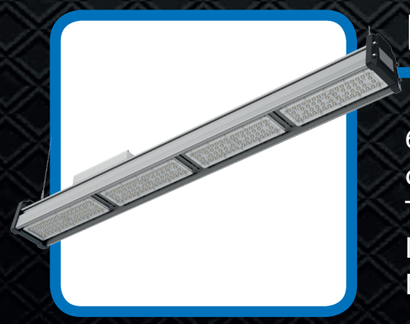

Lineaire High Bay T31 - 165lm/W

60-90-120-150-180-200-240-300W Dim 1-10V / Dali
optiek 120° / 40x130° / 30x70° / 60x90° - semi opale lens
Toepassing : hoge loods - werkplaats - opslag met rekken
IP 65 - CRI 75
ENEC gekeurd - 7 jaar garantie

Lineaire High Bay T19 - 160/170lm//W

80-100-120-150-180-200-240-W Dim 1-10V / Dali
Optiek 110° - helder of semi opaal
Toepassing : loods - werkplaats
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 7 jaar garantie



Opbouw armatuur CP - 130lm/W

40-60W
Optiek 150° - helder (brede lichtspreiding)
Toepassing : parkeergarages en fietsenstalling, kelder
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Opbouw armatuur T56 - 130lm/W

20-30-40-60-75W / optie noodbatterij / doorvoerbedrading
Optiek 120° - opaal
Toepassing : garage, kelder, vochtige ruimtes, buiten...
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Opbouw armatuur T54 - 125lm/W

20-30-40W
Optiek 120° - opaal
Toepassing : garage, kelder, vochtige ruimtes, buiten...
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie



Opbouw armatuur ATEX - 125lm/W

40-60-80W
Optiek 120° - opaal
Toepassing : ATEX ZONE I EN II, ZONE 20-21-22 IIA -IIB-IIC
IP 65 - CRI 70
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Ledstraler FLYT - 120lm/W

30-50-70-100-150-200W
Optiek 120° - helder
Toepassing : oprit-tuin-gevel
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Ledstraler T33 - 130lm/W

50-80-100-120-150-200-240W
Optiek 30-60-90-40x130-60x90° - helder
Toepassing : oprit-tuin-gevel-parking
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Ledstraler T500 - 160lm/W

100-200-300-400-600-800-900-1200W Dim 1-10V / Dali
Optiek 15-30-60-90-120° - helder
Toepassing : plein-gebouw-monument-haven-luchthaven...
IP 65 - CRI 75 -iedere module 180° roteerbaar
CE gekeurd - 7 jaar garantie

Straatverlichting T60 - 140lm/W

60-100-120-150-200-250-300W Dim 1-10V / Dali
Optiek 120° -115x145°- semi opaal
Toepassing : straten en pleinen, parkings
IP 65 - CRI 75 - met 7 pins nema connector voor sensor-intergratie
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Straatverlichting T68 - 140lm/W

30-60-80-100-120-150W Dim 1-10V / Dali
Optiek 140x70°- semi opaal
Toepassing : straten en pleinen en parkings
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Noodverlichting 3W / 1.5W nood

3W Permanent - 1.5 noodverlichting 3 uur
Optiek 110° - helder
Toepassing : boven nooduitgang, traphal, kelder, technisch lokaal
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 3 jaar garantie -(ook geschikt voor inbouw)

Noodverlichting 7W / 1.5W nood

7W Permanent - 1.5 noodverlichting 3 uur
Optiek 110° - helder
Toepassing : boven nooduitgang, traphal, kelder, technisch lokaal
IP 65 - CRI 75
CE gekeurd - 3 jaar garantie

Noodverlichting 15W enkel nood

15W pure noodverlichting 1 uur
Optiek 120° - opaal
Toepassing : loods - werkplaats - luifel
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Ledstraler 25W enkel nood

25W pure noodverlichting 1 uur
Optiek 140x120° - helder
Toepassing : werf-scheepvaart-luchthaven...
IP 65 - CRI 70
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Led T5 - 150lm/W

compatibel met electronische ballast
549mm 7W / 1149mm 15-23W / 1449mm 18-23-32W
Toepassing : kantoor, scholen, werkplaats...
IP 20 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie



Premium Ledpanel PPM - 125lm/W

32W - Dim 1-10V / Dali
Optiek 90° - helder micro prismatisch - UGR<19
Toepassing : kantoor, school, zorgcentra
IP 20 - CRI 80 - 60x60 en 30x120cm
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Lunar Ledpanel - 130lm/W

30-40-60W - Dim 1-10V / Dali
Optiek 90° - helder micro prismatisch - UGR<19
Toepassing : kantoor, school, zorgcentra
IP 20 - CRI 80 - 60x60, 30x120cm en 60x120cm
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Lijnverlichting T249 - 120lm/W

120cm -20W & 150cm -25W
Optiek 80° - helder micro prismatisch - UGR<19
Toepassing : kantoor, school, zorgcentra
IP 20 - CRI 80
CE gekeurd - 5 jaar garantie

Plafonier - 100lm/W

15W optie noodverlichting en bewegingsmelder
Optiek 120°
Toepassing : sanitair, refter, kelder
IP 65 - CRI 80
CE gekeurd - 3 jaar garantie

Bewegingsmelder MV54 RC

Hoge Frequentie bewegingsmelder met afstandsbediening
Voor gebruik op max hoogte van 15m -
Bereik : straal van 8m rondom de sensor
Toepassing : buiten- en binnenverlichting

CE gekeurd - 5 jaar garantie

DUURZAAM PRODUCT
SCHERPE PRIJS

ILLuminec Led

Onze voorraad wordt steeds uitgebreider

Online bestellen
Scherpe prijzen
Gratis geleverd

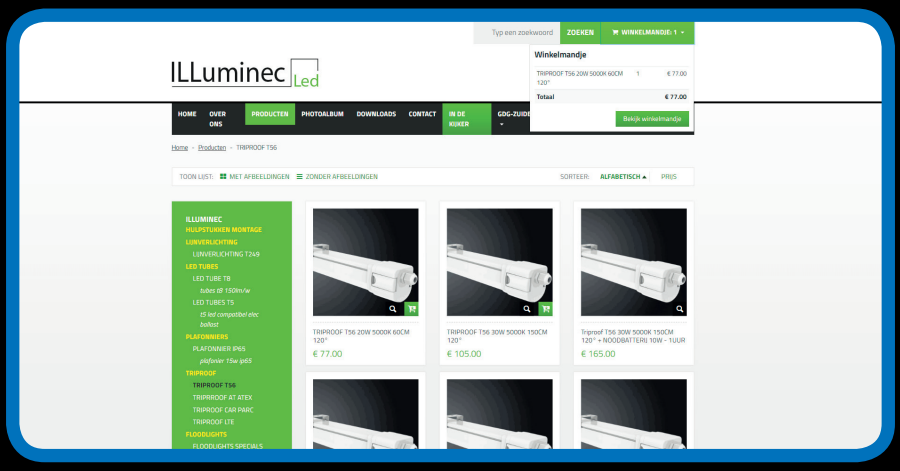

LDT files voor
Dialux &
Technische fiches
zijn online
beschikbaar :
www.illuminec.com

www.illuminec.com